



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe C250
EN124 : 1994

TEMPOLUSS

BOCCHETTA DI SCARICO O GRIGLIA PER BOCCHETTA DI SCARICO

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563



CARATTERISTICHE :

- Materiale :

☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :

☞ 250 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).

- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- Massa(e) :

Totale del dispositivo : 50,4 kg.

Del coperchio : 13,8 Kg

- Aspetto superficiale :

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Telaio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Tipo coperchio :

Rettangolare : 550 x 228 mm.

Coperchio dotato di bloccaggio realizzato tramite una linguetta conica elastica.



- Articolazione:

Bloccaggio antiritorno; previene la chiusura accidentale.

Coperchio estraibile in posizione aperto a 90°.

☞ Angolo d'apertura ≈ 100°.

Tipo telaio :

{FR} Dispositif standard adapté à toutes les dimensions des bordures droites de trottoirs.

- Pressione di appoggio del telaio :

☞ $p \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$.

Superfici(e) di scarico :

Superficie di scarico della bocchetta : 775 cm²





OPERE CIVILI :

{FR} Voir notice de pose détaillée: ndp42

Telaio dotato di fori Ø 25 mm per giunzione, se necessario.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.

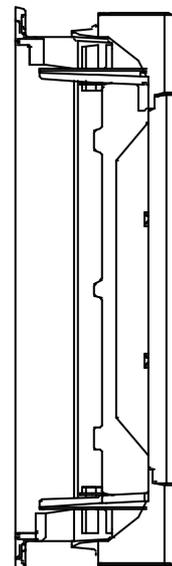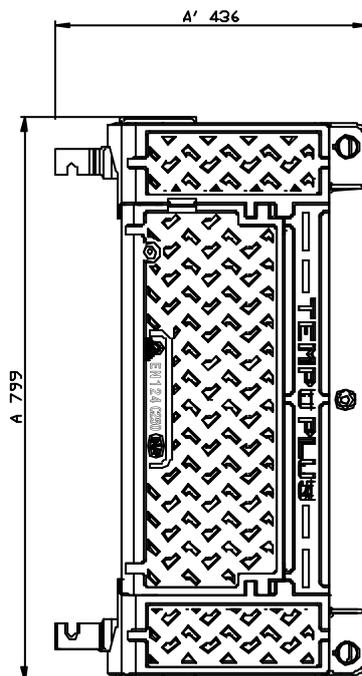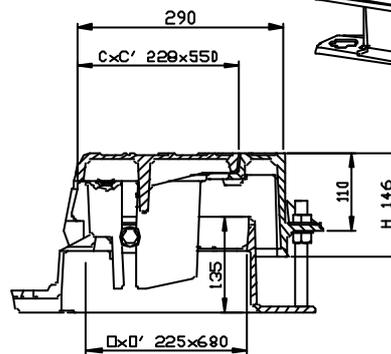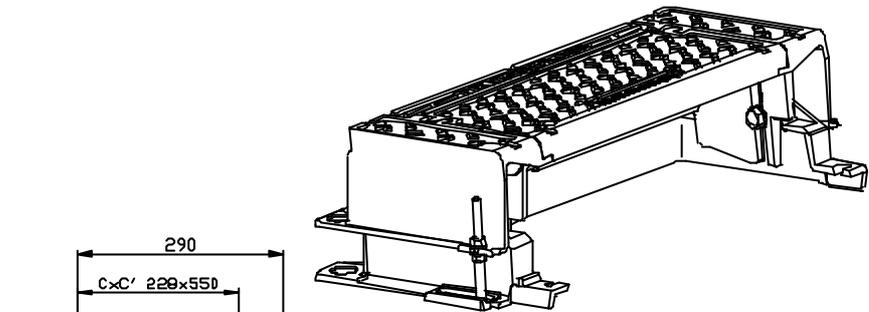

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso

- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Grépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_534442

Data rev. : 30.08.2012

Edita il: 10.09.2012