



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

CA1020C GRIL CAN.L 1M NF GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE

Classe C250
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX


PARTICOLARITÀ :

- **Tipo griglia :**
Griglia piana per canalizzazioni.
Profondità di incastro : e= 27 mm.
- **Aspetto superficiale :**
Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.
- **Superficie(e) di scarico :**
☞ Superficie di scarico ≥30% : 985 cm².
- **Massa(e) :**
Della griglia : 14.2 Kg

OPERE CIVILI :

Insieme indicato per la posa su canalizzazioni prefabbricate della lunghezza modulare di 1 m.

- **Note :**
Queste griglie, nelle zone non sottoposte a circolazione, si posano su profilati 30 x 30 x 3 mm.

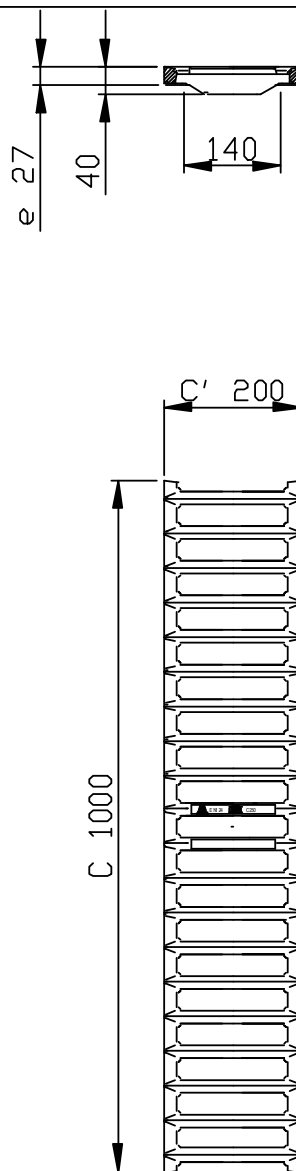

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

N° Scheda :
FT_510709
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 12.04.2012