

## GRIGLIE PER CANALETTE CON LONGHERONI, LUNGHEZZA 1 M.

### 1 M. LONG CHANNEL GRATING & FRAME BARS

## CA 1000 C

#### DESCRIZIONE

Griglia per canaletta e longheroni in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conformi alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

#### CARATTERISTICHE

Griglia per canaletta lunga 1 metro con barre trasversali a profilo speciale per permettere la massima captazione del flusso d'acqua, larghezza e superficie di scarico; inserire i valori del modello prescelto, e longheroni di altezza 60 mm. , muniti di perni per garantire il corretto posizionamento longitudinale della griglia e fori per l'ancoraggio al calcestruzzo.

#### RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

#### CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

#### LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

**Nota:** Nelle zone non sottoposte a circolazione, le griglie possono essere posizionate su longheroni in angolare di acciaio zincato 30 x 30 x 3 mm.

#### DESCRIPTION

Channel grating and frame bars manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

#### CHARACTERISTICS

Channel grating (1metre lengths) with bars specially designed to provide maximum water drainage.

Dimensions: insert dimensions of the selected product. Frame bars (60mm deep) have locating lugs to ensure the grating is positioned correctly within the frame bars.

Anchoring holes can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

#### COATING

Water based black paint.

#### PRODUCT CERTIFICATION

NF

#### PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

**Note:** In non - trafficked areas, gratings may be placed on a 30 x 30 x 3 mm steel angle.

 è un marchio registrato della EJ  
EJ registered mark



luogo di installazione  
plate of installation




Gruppo - Group 3  
&  
gruppi inferiori  
lower group

certificazione  
certification



FOTO VERSIONE CL (CON LONGHERONI)  
CL VERSION SHOWN ON THE PHOTOGRAPH

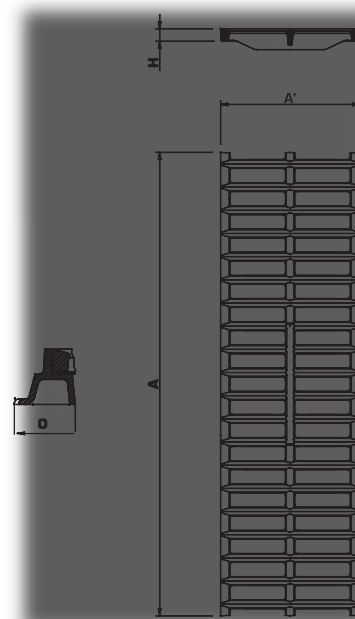

| Ref.                      | Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm)           |          |    |                                                 | peso - <i>weight</i> (kg) | sup. di scarico<br>waterway |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| griglia<br><i>grating</i> | griglia + 2 longh.<br><i>grating + 2 long</i> | A x A'   | H  | griglia + 2 longh.<br><i>grating + 2 f.bars</i> | totale<br><i>total</i>    | <i>cm2</i>                  |
| CA 1020 C                 | CA 1020 CL                                    | 1000x200 | 26 | 150                                             | 14,2+13                   | 27,2 987                    |
| CA 1025 C                 | CA 1025 CL                                    | 1000x250 | 26 | 200                                             | 21,7+13                   | 34,7 1169                   |
| CA 1030 C                 | CA 1030 CL                                    | 1000x300 | 26 | 250                                             | 21,7+13                   | 38,2 1479                   |
| CA 1040 C                 | CA 1040 CL                                    | 1000x400 | 26 | 350                                             | 33+13                     | 46 2099                     |
| CA 1050 C                 | CA 1050 CL                                    | 1000x500 | 26 | 450                                             | 48+13                     | 61 2591                     |
| CA 1060 C                 | CA 1060 CL                                    | 1000x600 | 26 | 550                                             | 57+13                     | 70 3082                     |
| CA 1070 C                 | CA 1070 CL                                    | 1000X700 | 26 | 650                                             | 82,3+13                   | 95,3 3500                   |

longherone sinistro - left side frame bar : C10001

longherone destro - right side frame bar : C 10002

13 kg. il paio - per pair

13 kg. il paio - per pair