luogo di installazione / place of installation | certificazione / certification

C 250
Gruppo - Group 3
&
gruppi inferiori
lower group

NF

GRIGLIE PER CANALETTA
CHANNEL GRATING

CA 7

DESCRIZIONE

Griglia per canaletta in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 – 7) e EN 1563, conformi alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.
CARATTERISTICHE
Griglia per canaletta a barre diritte di lunghezza 750 mm. , larghezza e superficie di scarico; inserire i valori del modello prescelto.
Realizzata per installazione (quando non sottoposta a transito) su profilato angolare in acciaio zincato 30 x 30 x 3 mm. o per essere utilizzata in abbinamento ai longheroni in ghisa a grafite sferoidale LG 075.
RIVESTIMENTO
Vernice idrosolubile nera.
CERTIFICAZIONE PRODOTTO
NF
LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.
Note:
- Una sola griglia può essere installata sul telaio in ghisa a grafite sferoidale della serie "C7" vedere pag.80.
- Le griglie possono essere utilizzate in abbinamento o in sostituzione delle piastre per canalette della serie "PQ" vedere pag.81
- Per i longheroni LG 075: contattateci.

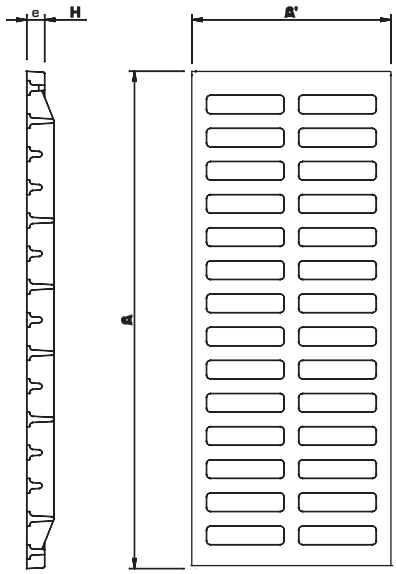

DESCRIPTION

Channel grating manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.
Load classification C250 to EN 124 : 1994.
CHARACTERISTICS
Channel grating (750mm lengths) may be placed on 30x30x3mm steel angles or on LG 075 spheroïdal graphite cast iron frames.
Width and waterway: insert dimensions of the selected product.
COATING
Water based black paint.
PRODUCT CERTIFICATION
NF
PLACE OF INSTALLATION
Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

Note:
- Single gratings may be placed in a C7 series frame (see page 80).
- Duct covers from the PQ series can be used instead of gratings in the same run (see page 81).
- LG 075 frame bars: please enquire.

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)		peso - *weight* (kg)	sup. di scarico *waterway*
	A X A'	H		cm2
CA 752	750 X 200	27	14	600
CA 752 B	750 X 250	27	15	760
CA 753	750 X 300	27	20	900
CA 753 B	750 X 350	27	21	1100
CA 754	750 X 400	27	25	1300
CA 755	750 X 500	27	36	1590
CA 756	750 X 600	27	46	1900
CA 757	750 X 700	27	56	2100

é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark