DISPOSITIVO DI CHIUSURA

HC450 EN124-B125 "NF"

IDRAULICI QUADRATI HC

Classe B125
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- *Materiale:*
  ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- *Forza di controllo :*
  ☞ 125 kN secondo EN 124.
  Luogo di installazione :
  Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)
- *Rivestimento :*
  Pittura nera idrosolubile.
- *Certificazione Prodotto :*
  Marchio NF-VOIRIE
  Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- *Massa(e) :*
  Del coperchio : 11 Kg
  Totale del dispositivo : 20 kg.
- *Aspetto superficiale :*
  Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.

Tipo telaio :
☞ Sifone idraulico ≥ 6mm.
Telaio monoblocco di fusione.

- *Pressione di appoggio del telaio :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².

MANOVRA :

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

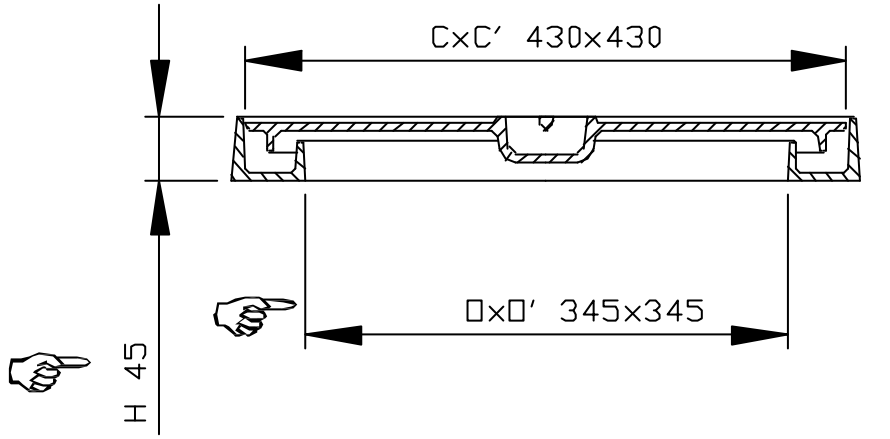

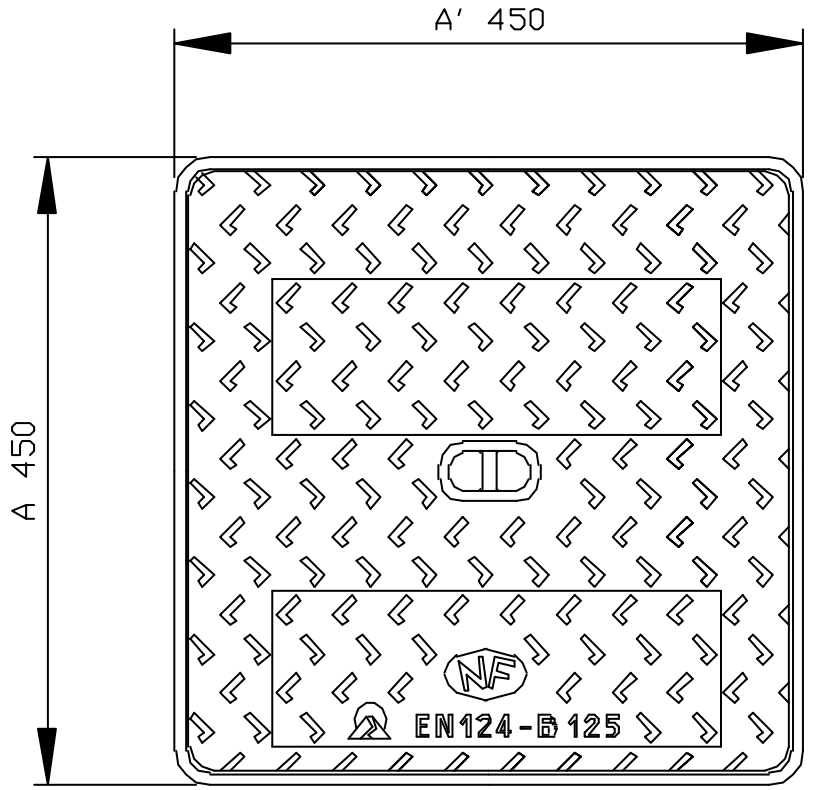

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Propriá della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_502020
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 12.04.2012